

単色 LED テープライト TFN

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に


DC
12V

IP00

単色

SMD
5050


カット
加工承

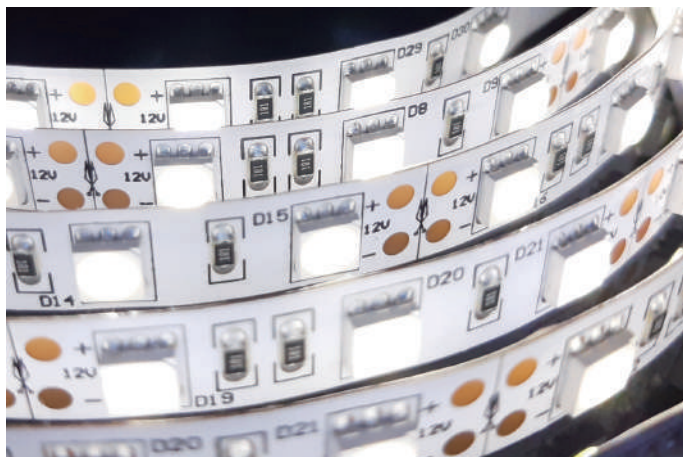


保護等級	IP00 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	なし	W:10 H:2.4
充填材	なし	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

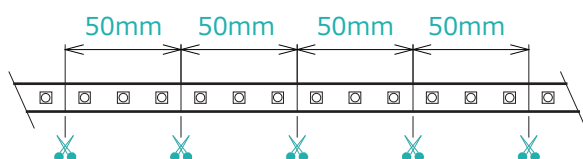

Point → 曲面設置が可能

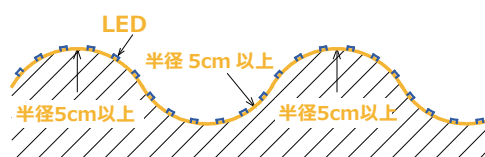


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFN60 C CW-W-12	Cool White 6200-7000K	12.0W/m	50mm	60LED/m
TFN60 C PW-W-12	Pure White 5000-5400K			
TFN60 C WW-W-12	Warm White 2700-3300K			
TFN60 C R-W-12	Red			
TFN60 C G-W-12	Green			
TFN60 C B-W-12	Blue			
TFN60 C Y-W-12	Yellow			
TFN60 C P-W-12	Pink			
TFN60 C YG-W-12	Yellow Green			
TFN60 C IB-W-12	Ice Blue			

システム構成例

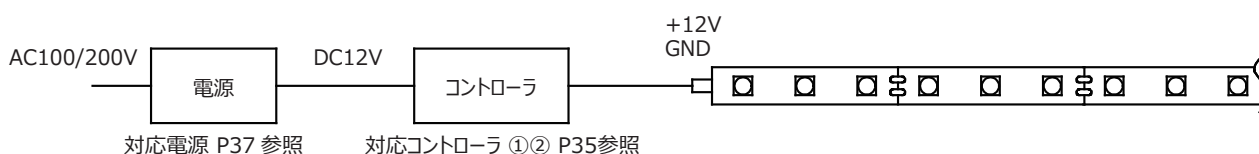

単色 LED テープライト TFT

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に


DC
12V

IP54

単色

SMD
5050


カット
加工承

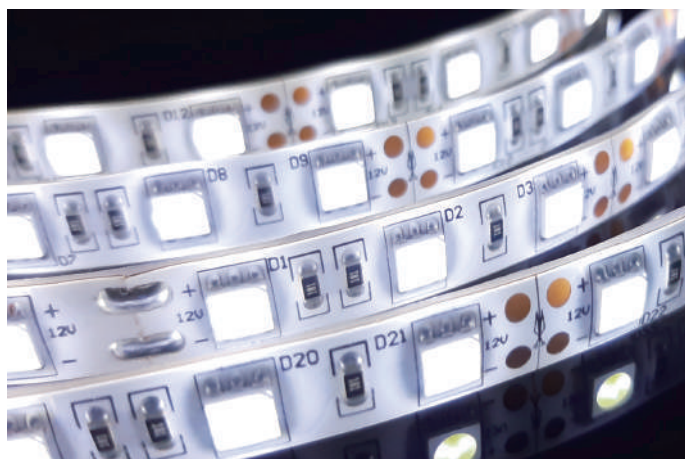


保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:10.5 H:3.4
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

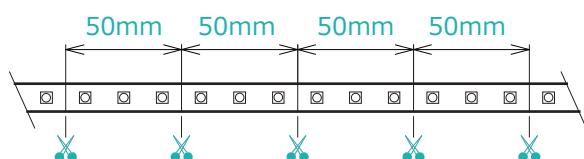

Point → 曲面設置が可能

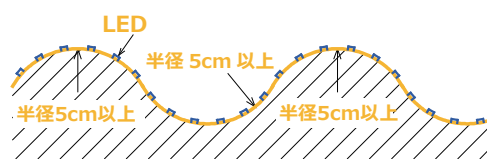


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT60 C CW-W-12	Cool White 6200-7000K	12.0W/m	50mm	60LED/m
TFT60 C PW-W-12	Pure White 5000-5400K			
TFT60 C WW-W-12	Warm White 2700-3300K			
TFT60 C R-W-12	Red			
TFT60 C G-W-12	Green			
TFT60 C B-W-12	Blue			
TFT60 C Y-W-12	Yellow			
TFT60 C P-W-12	Pink			
TFT60 C YG-W-12	Yellow Green			
TFT60 C IB-W-12	Ice Blue			

システム構成例

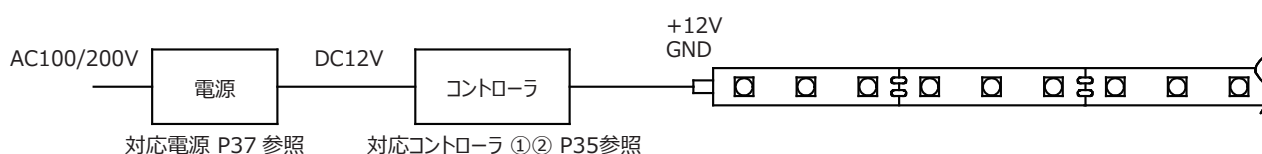

単色 LED テープライト TFN

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に


DC
12V

IP00

単色

SMD
3528


カット
加工承

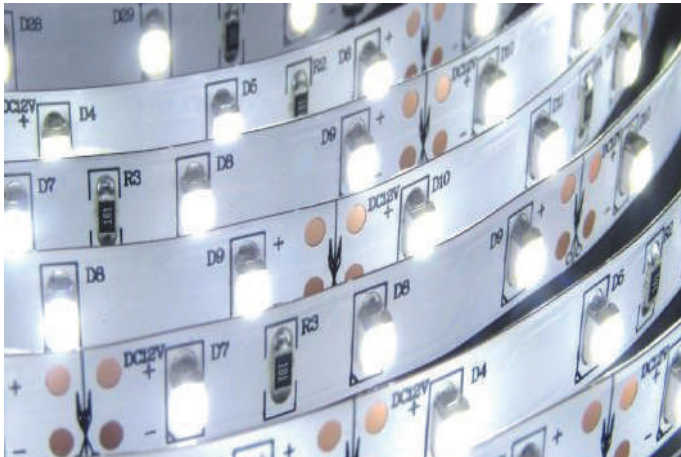


保護等級	IP00 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	なし	W:8 H:2.4
充填材	なし	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

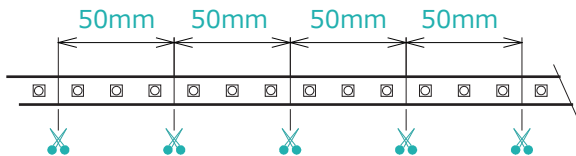

Point → 曲面設置が可能

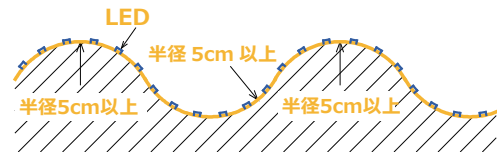


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFN60 B CW-W-12	Cool White 6200-7000K	4.0W/m	50mm	60LED/m
TFN60 B PW-W-12	Pure White 5000-5400K			
TFN60 B WW-W-12	Warm White 2700-3300K			
TFN60 B R-W-12	Red			
TFN60 B G-W-12	Green			
TFN60 B B-W-12	Blue			
TFN60 B Y-W-12	Yellow			
TFN60 B P-W-12	Pink			
TFN60 B YG-W-12	Yellow Green			
TFN60 B IB-W-12	Ice Blue			

システム構成例

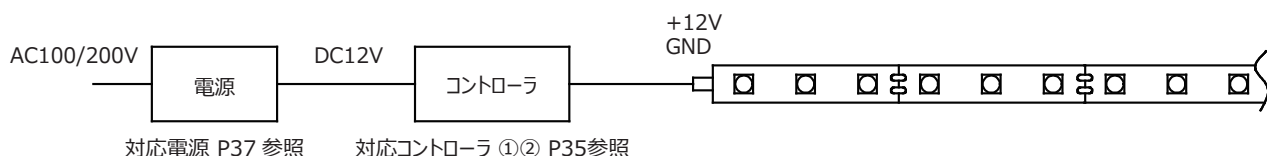

単色 LED テープライト TFT

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に

DC
12V

IP54

単色

SMD
3528


カット
加工承




保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:8.5 H:3.4
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

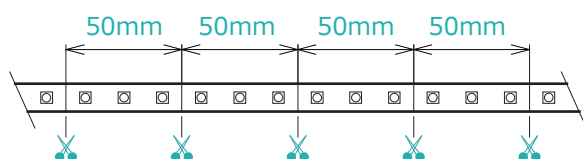

Point → 曲面設置が可能

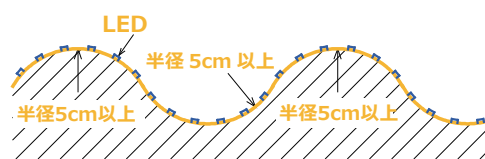


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT60 B CW-W-12	Cool White 6200-7000K	4.0W/m	50mm	60LED/m
TFT60 B PW-W-12	Pure White 5000-5400K			
TFT60 B WW-W-12	Warm White 2700-3300K			
TFT60 B R-W-12	Red			
TFT60 B G-W-12	Green			
TFT60 B B-W-12	Blue			
TFT60 B Y-W-12	Yellow			
TFT60 B P-W-12	Pink			
TFT60 B YG-W-12	Yellow Green			
TFT60 B IB-W-12	Ice Blue			

システム構成例

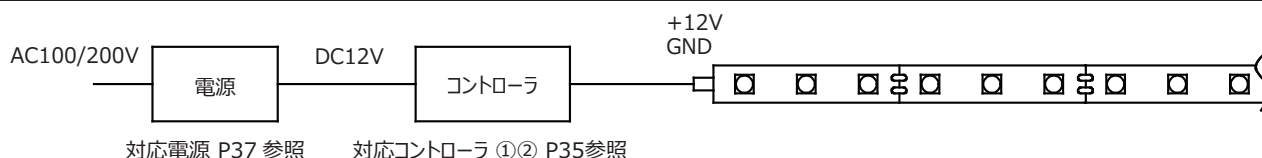

単色 LED テープライト TFN

より長距離の接続が可能な DC24V テープライト
舞台での演出照明やライン照明に

DC
24V

IP00

単色

SMD
5050


カット
加工承




保護等級	IP00 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	なし	W:10 H:2.4
充填材	なし	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 100mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 100mm 毎にカットが可能

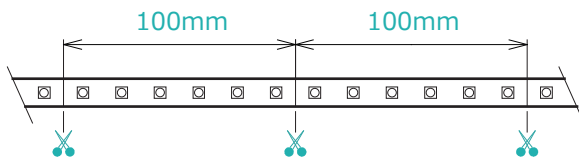

Point → 曲面設置が可能

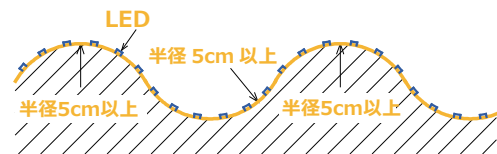


仕様一覧

■ 入力電圧 DC24V

型名	発光色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFN60 C CW-W-24	Cool White 6200-7000K	12.0W/m	100mm	60LED/m
TFN60 C PW-W-24	Pure White 5000-5400K			
TFN60 C WW-W-24	Warm White 2700-3300K			
TFN60 C R-W-24	Red			
TFN60 C G-W-24	Green			
TFN60 C B-W-24	Blue			
TFN60 C Y-W-24	Yellow			
TFN60 C P-W-24	Pink			
TFN60 C YG-W-24	Yellow Green			
TFN60 C IB-W-24	Ice Blue			

システム構成例

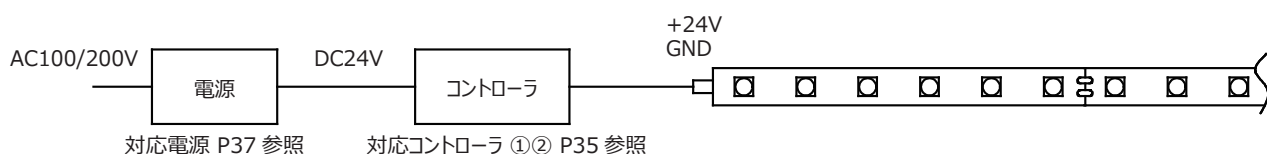

単色 LED テープライト TFT

より長距離の接続が可能な DC24V テープライト
舞台での演出照明やライン照明に


DC
24V

IP54

単色

SMD
5050


カット
加工承

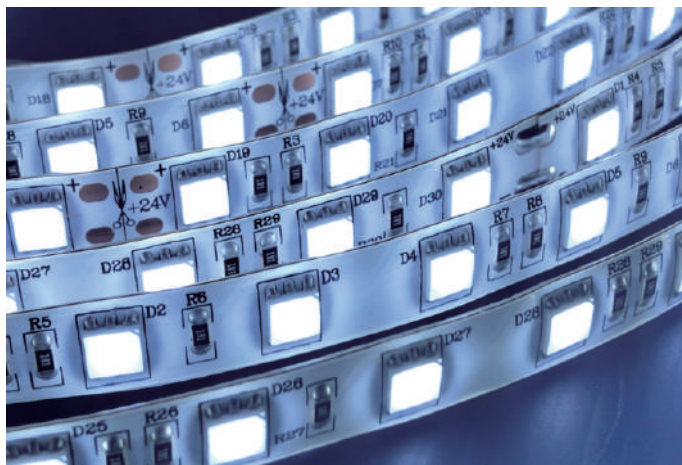


保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:10.5 H:3.4
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 100mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 100mm 毎にカットが可能

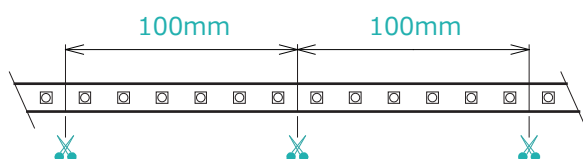

Point → 曲面設置が可能

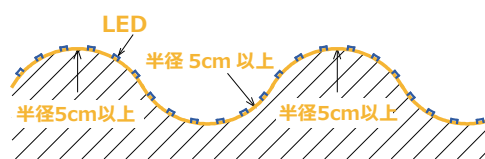


仕様一覧

■ 入力電圧 DC24V

型名	発光色	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT60 C CW-W-24	Cool White 6200-7000K	12.0W/m	100mm	60LED/m
TFT60 C PW-W-24	Pure White 5000-5400K			
TFT60 C WW-W-24	Warm White 2700-3300K			
TFT60 C R-W-24	Red			
TFT60 C G-W-24	Green			
TFT60 C B-W-24	Blue			
TFT60 C Y-W-24	Yellow			
TFT60 C P-W-24	Pink			
TFT60 C YG-W-24	Yellow Green			
TFT60 C IB-W-24	Ice Blue			

システム構成例

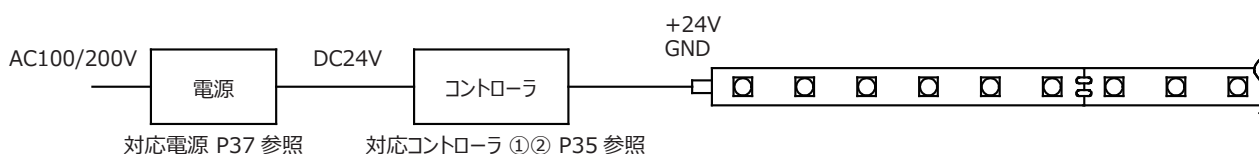

対応コントローラ 一覧

■ 各テープライトページのシステム構成例に下記のコントローラ番号を記載しています。

コントローラ 番号	型名	製品	特長
①	単色テープライト用 TZ-XDIMMER-1CH-LV		8A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
②	単色テープライト用 TZ-SXDIMMER-1CH-LV		30A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
③	RGBフルカラーテープライト用 TZ-XDIMMER-3CH-LV		3A/3CH 端子式 RGBボリューム調光器
④	RGBフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-3CH-LV		6A/3CH 端子式 0～255で調光可能 RGBボリューム調光器
⑤	RGBWフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-4CH-LV		5A/4CH 端子式 0～255で調光可能 RGBWボリューム調光器
⑥	RGBフルカラーテープライト用 TLD-3		5A/3CH 端子式 デジタル画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑦	SPI テープライト用 KBC-820-DMX-SPI-8		MAX12A 端子式 液晶画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑧	調色・調光テープライト用 CCT Rotary Controller		4A×2CH MAX8A 調色用ボリューム調光器 調色・調光が可能

アルミレール・ホルダー

棚、壁、天井などへの
各種テープライトの取付け、埋込に。

1.2V

相談
承

簡単
取付


SMD
5050

カット
加工承




アルミレール 1m

JC7-1707D



- ・アルミレール
- ・PCカバー
透明 拡散 乳白
- ・エンドキャップ
- ・クリップ


JC7-2016B




- ・アルミレール
- ・PCカバー
透明 拡散 乳白
- ・エンドキャップ
- ・クリップ

その他形状も取り扱いございます。ご相談ください。


テープライトホルダー (クリア)

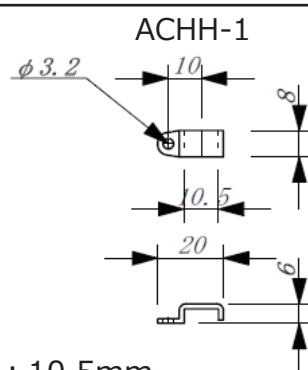


幅 : 10.5mm

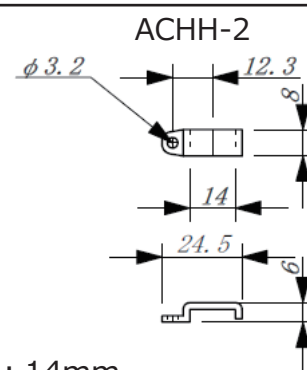


幅 : 14mm

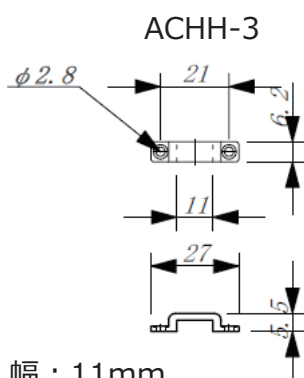

幅 : 11mm

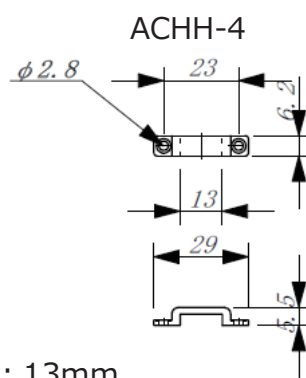

幅 : 13mm

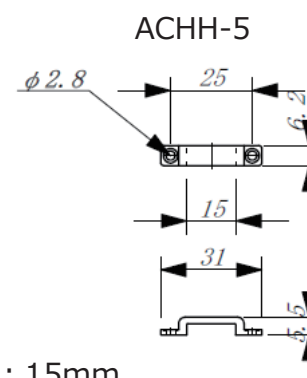

幅 : 15mm

電源・ACアダプター

スイッチング電源、ACアダプター各種取り扱いございます。
掲載品以外も取扱可能です。お気軽にお問い合わせください。

DC
12V

DC
24V

■定電圧定電流電源（IP65）



HLG-150H

HLG-240H

HLG-320H

型名	HLG-150H-12A	HLG-240H-12A	HLG-320H-12A	HLG-150H-24A	HLG-240H-24A	HLG-320H-24A
入力電圧	AC100V / 240V					
出力電圧	DC12V			DC24V		
出力電力	150W	192W	264W	150W	240W	320W
出力電流	12.5A	16A	22A	6.3A	10A	13.3A
サイズ	222.2×68×38.8	244.2×68×38.8	252×90×43.8	222.2×68×38.8	244.2×68×38.8	252×90×43.8
動作温度	-40℃～80℃					
保護等級	IP65（屋外露出での設置は避けてください）					

■定電圧定電流電源（IP67）



LPF-40

LPF-60

LPV-100

型名	LPF-40-12V	LPF-60-12V	LPV-100-12V	LPF-40-24V	LPF-60-24V	LPV-100-24V
入力電圧	AC100V / 240V					
出力電圧	DC12V			DC24V		
出力電力	40W	60W	102W	40W	60W	100W
出力電流	3.4A	5A	8.5A	1.7A	2.5A	4.2A
サイズ	162.5×43×32	162.5×43×32	190×52×37	162.5×43×32	162.5×43×32	190×52×37
動作温度	-40℃～80℃		-25℃～70℃	-40℃～80℃		-25℃～70℃
保護等級	IP67（屋外露出での設置は避けてください）					

■ユニット型電源



LRS-100



LRS-150

型名	LRS-100-12V	LRS-150-12V	LRS-100-24V	LRS-150-24V
入力電圧	AC100V / 240V			
出力電圧	DC12V		DC24V	
出力電力	102W	150W	108W	156W
出力電流	8.5A	12.5A	4.5A	6.5A
サイズ	129×97×30	159×97×30	129×97×30	159×97×30
動作温度	-30℃～70℃			

■ACアダプター



AD-K120P100

AD-AKA120P200

AD-K120P300

AD-D240P050

AD-G240P100

AD-F240P150

型名	AD-K120P100	AD-AKA120P200	AD-K120P300	AD-D240P050	AD-G240P100	AD-F240P150
入力電圧	AC100～240V					
出力電圧	DC12V			DC24V		
出力電力	12W	24W	36W	12W	24W	36W
出力電流	1A	2A	3A	0.5A	1A	1.5A
サイズ	58×32×25	43.2×70.2×39	50×83×32.5	52×32×25	75×35×46	94.5×40.5×33.0
動作温度	0～40℃					